PE..

zone 1	zone 2	II 2 GD - Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db	-60°C
zone 21	zone 22	II 2 GD - Ex i IIC Gb Ex tb IIIC Db	+70°C

PRESSACAVO POLIAMMIDE
CABLE GLAND POLIAMMIDE

IP66/68

I pressacavi della serie PE.. con filettatura ISO - PG vengono utilizzati in luoghi con pericolo di esplosione per consentire le entrate dirette di cavi non armati in una apparecchiatura o scatola di distribuzione di tipo Ex e o Ex i. I pressacavi sono di facile installazione, resistenti agli urti fino a 7J e garantiscono la tenuta Ex e IP sulla guaina esterna del cavo.

I pressacavi della serie PE.. con filettatura ISO - PG vengono utilizzati in luoghi con pericolo di esplosione per consentire le entrate dirette di cavi non armati in una apparecchiatura o scatola di distribuzione di tipo Ex e o Ex i. I pressacavi sono di facile installazione, resistenti agli urti fino a 7J e garantiscono la tenuta Ex e IP sulla guaina esterna del cavo.

Caratteristiche:	Pressacavo per cavo non armato
Features:	Cable gland for unarmoured cable
Materiali:	Poliammide nero - blu
Materials:	Poliammide black - blue

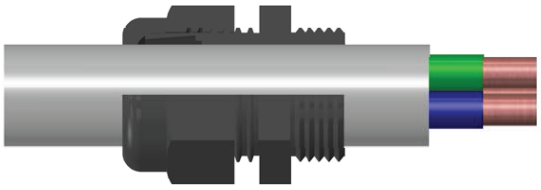

THREAD	SEAL RANGE
M12x,15	4 - 6,5
M16x1,5	6 - 10
M20x1,5	7 - 12
M25x1,5	14 - 18
M32x1,5	19 - 25
M40x1,5	23 - 32
M50x,15	31 - 38
M63x1,5	35 - 44

THREAD	SEAL RANGE
PG7	4 - 6,5
PG9	6 - 8
PG11	6 - 10
PG13,5	7 - 12
PG16	11 - 14
PG21	14 - 18
PG29	19 - 25
PG36	23 - 32
PG42	31 - 38
PG48	35 - 44

Disponibili anche: Colore blu (Sicurezza intrinseca Exi)
Colore grigio (tipo industriale)
Available also: *Blue, intrinsically safe Exi*
Grey, industrial glands

Filettature: Metriche STANDARD

Thread: Metric STANDARD